



TOUCHSCALE
XS

BALANZA
TouchScale
XS 10 RL
Balanza mostrador táctil



BALANZA COMPACTA TÁCTIL
CONEXIÓN A INTERNET
GESTIÓN COMPLETA DEL NEGOCIO
ETIQUETADORA DE 80MM

Modelo
TouchScale XS 10RL



CERTIFIED



grupoepelsa.com

Balanza

TouchScale XS 10RL

Potencia y conectividad en compacto

Una solución innovadora que combina eficiencia y tecnología avanzada para satisfacer las demandas del comercio moderno.

Con su diseño compacto y pantalla táctil HDMI de 10.4 pulgadas, esta balanza redefine la experiencia de pesaje y etiquetado. Equipada con una etiquetadora térmica de alta velocidad de 80mm, este modelo ofrece la versatilidad de imprimir tanto tiques como etiquetas, brindando un completo control sobre sus operaciones comerciales.



Conviértela en ambulante

Convierte tu balanza XS 10RL en una versión ambulante con el Kit de Conversión XS 10RL a XS e-10RL Bat. Ext. Este kit incorpora una nueva conexión para batería externa (Kit Battery Box) e incluye todos los componentes del Set Battery Box necesarios para realizar la conversión de forma rápida y sencilla.

Disfruta de tu XS 10RL convertida en e-Power, con una autonomía de hasta 10 horas* para trabajar donde lo necesites, sin depender de la red eléctrica.

» Dimensiones de la caja Kit Battery Box:

173,4 An x 143,4 Fn x 225 Al

» Peso (batería + caja): 7 kg



Nueva entrada en las conexiones traseras para conectar el Kit Battery Box



Características

Tipo	Balanza mostrador compacta
Material	ABS
Instalación	Mostrador
Pantallas	Táctil de 10.4 " usuario / 9" pantalla trasera
Impresión	Etiquetadora térmica 80mm.
S.O.	Linux Raspbian
Conexiones	3 x USB 2.0 (posibilidad de escáner USB), RJ-11 Cajón portamonedas. Conexión Internet por USB a móvil
Comunicaciones	3 x USB 2.0, RJ-11, Ethernet Gigabit
Dimensiones	250 AL x 530 FN x 415 AN mm

CAPACIDADES

6 kg / 2 g

15 kg / 5 g

30 kg / 10 g

*6-15 kg / 2-5 g

*15-30 kg / 5-10 g

*Multi-intervalo/Multi-rango.
Hasta 6.000 divisiones.
3 kg- 30 kg con escalón ≥ 1 g

Generalidades

La balanza XS 10RL combina la potencia de un **sistema ARM de 64 bits** con un **programa modular** desarrollado por Grupo Epelsa, ofreciendo una solución flexible y de alto rendimiento para entornos de venta, envasado o autoservicio.

Su **pantalla táctil de 10"** y **pantalla trasera de 9"** proporcionan una experiencia visual óptima, mientras que la conectividad **Ethernet Gigabit, USB y la nueva conexión a Internet vía móvil** garantizan una comunicación fluida y actualizable desde cualquier ubicación.

Con **64 GB de almacenamiento**, base de datos **MySQL**, copias automáticas, red de balanzas interconectadas y **software propio** (ENCASE XS, HYDRA XS y VERIFACTU), la XS 10RL destaca por su fiabilidad, versatilidad y facilidad de integración.

Su **blindaje metrológico** independiente, diseño robusto en acero inoxidable y cumplimiento de la normativa UE 1169/2011 confirman la calidad y precisión que distinguen al buen hacer de Epelsa.

Conexión a Internet

La gama XS de Epelsa da un paso adelante en conectividad: ahora puedes **acceder a Internet directamente desde tu balanza a través de la conexión USB de tu teléfono móvil**. Así, podrás actualizar datos, sincronizar información y comunicarse con otros equipos o sistemas de gestión sin necesidad de red cableada.

Sólo necesitas conectar tu móvil mediante el cable USB y activar la opción **“Compartir conexión por USB” o “Módem USB”**. En pocos segundos, tu balanza estará en línea.

Esta mejora ofrece **mayor movilidad y autonomía**, permitiendo trabajar desde cualquier ubicación sin perder las ventajas de la conexión en red.

Epelsa sigue innovando para que tus equipos se adapten a ti, combinando **rendimiento, conectividad y flexibilidad en una sola solución**.



Más libertad, más funciones

Desde la versión 7 de XS, la gama se actualiza automáticamente, integra una API para conexión con sistemas de gestión externos y añade una DLL para personalización y programación avanzada.


A nivel funcional, mantiene todas las prestaciones de la gama XS: gestión de inventario, pedidos, recogidas, multi-vendedor, multi-tarifa, publicidad en pantalla, copias de seguridad automáticas y compatibilidad con Verifactu y TicketBAI.

- » Software ENCASE XS (diseño de etiquetas).
- » Software VERIFACTU.
- » Software T-BAI
- » Software HYDRA XS
- » API Rest.
- » Actualizaciones automáticas.
- » Conexión a Internet por medio de USB a móvil
- » Librería DLL para desarrolladores.
- » Servidor FTP / SFTP integrado.



Conexión a Internet por USB-Móvil

Dimensiones

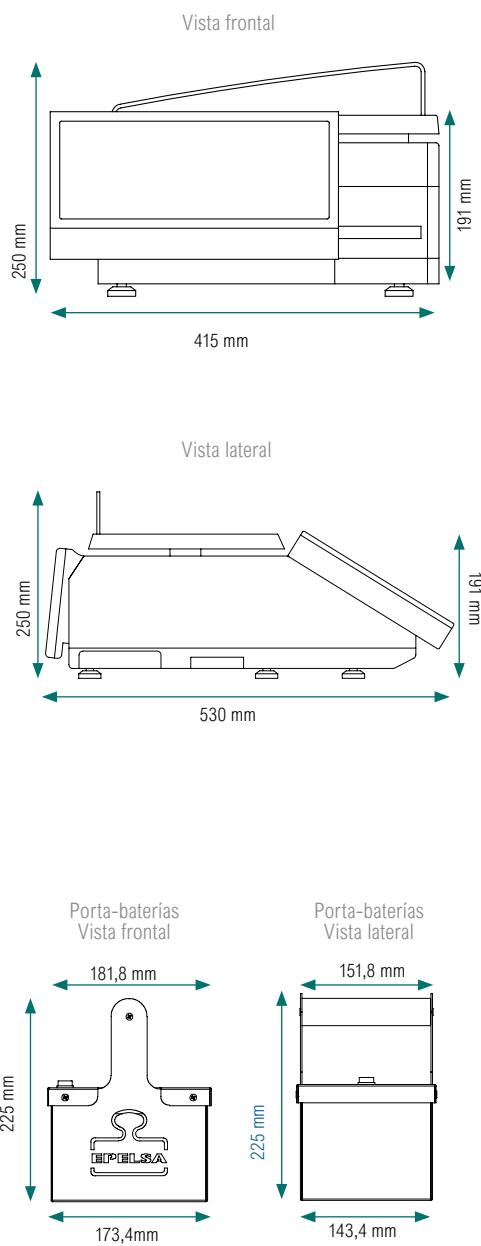

Datos Técnicos

Software

- » Gestor de base de datos MySQL.
- » Copia y restauración de bases de datos (exportación en .csv).
- » Multi-idioma.
- » Factura simplificada: IVAs, clientes, formas de pago, etc.
- » Gestión de totales de ventas y listados de datos.
- » Amplia gestión de informes de ventas y listados.
- » Copias de seguridad completas o parciales (artículos, familias, IVAs, clientes).
- » Backup automático diario y cada 3 horas.
- » Import/export de ficheros (TXT, CSV). Exportación de datos vía USB.
- » Actualizaciones de software, imágenes y restauraciones de bases de datos a través de USB.
- » Acceso remoto a escritorio, carpetas compartidas, soporte y protocolo SFTP.
- » Software ENCASE XS: diseño de etiquetas.
- » Software HYDRA XS: intercambio de datos con sistema de balanzas.
- » Software VERIFACTU: sistema fiscal para España.

Hardware

- » Microprocesador: Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4 GHz.
- » Memoria: 1 GB LPDDR2 SDRAM y almacenamiento interno de 64 GB para el sistema operativo Linux y la base de datos.
- » Comunicación: Ethernet Gigabit.
- » Tarjeta gráfica: TFT 1024x768 (Usuario) / TFT 800x480 (Cliente).
- » Pantalla de usuario: TFT táctil capacitiva de 10,4"
- » Pantalla trasera: TFT de 9" panorámica para información al cliente y publicidad dinámica.
- » Impresora térmica: de 80 mm, de alta velocidad (hasta 250 mm/s), con auto-corte y formatos configurables para etiquetas y tiques.
- » Alimentación: 110 V – 240 V / baterías externas e-Power recargables, para un funcionamiento autónomo y portátil.
- » Temperatura de trabajo: -10 °C a 40 °C.
- » Blindaje metrológico.
- » Compatibilidad: repuestos comunes con toda la gama XS.
- » Peso neto: 10,87 kg / Embalado: 11,61 kg.

Funcionalidades

- » Modos de trabajo personalizables: Venta, Envasado automático y manual, Autoservicio y Almacén.
- » Gestión de stock, pedidos, recogidas e inventario.
- » Publicidad en carrusel de imágenes con control completo de visualización.
- » Gestión de imágenes: publicidad, productos, familias, vendedores y logos.
- » Red de balanzas: hasta 20 mostradores de 10 balanzas cada uno.
- » Multi-vendedor: hasta 14 vendedores por mostrador.

- » Datos programables ilimitados: artículos, descripciones, trazabilidad, vendedores, familias, mostradores, clientes, pedidos, tarifas, etc.
- » Tres formatos de pantallas de venta/envasado y 3 de autoservicio.
- » Descuentos en línea o sobre el total.
- » Códigos soportados: EAN8, EAN13, CODE128 y QR.
- » Etiquetado adaptado a normativa UE-1169/2011 (alérgenos e información nutricional).
- » Mantenimiento remoto con herramientas estándar de mercado.

Referencias

TOUCHSCALE XS 20RL - 15 / 9	CAPACIDADES KG	REFERENCIA
TouchScale XS 10RL - 10.4 / 9	6kg / 2gr	000X13986091M6
TouchScale XS 10RL - 10.4 / 9	15kg / 5gr	000X13986091
TouchScale XS 10RL - 10.4 / 9	30kg / 10gr	000X13986091M30
TouchScale XS 10RL - 10.4 / 9	Multi-intervalo 6-15kg / 2-5gr	000X13986091B15
TouchScale XS 10RL - 10.4 / 9	Multi-intervalo 15-30kg / 5-10gr	000X13986091B30

OPCIONES TOUCHSCALE XS 20 I	REFERENCIA
Plato hondo (Todos los modelos mostrador)	000013980380
Kit escáner 10RL	000013989062
Kit conversión XS 10RL a XS e-10RL Bat.Ext	000013989129
Kit Battery Box (adicional)	000013989125
Cargador G100-24A	000119052184

Y AHORA, TOUCHSCALE XS CON BATERÍA DESCONECTAMOS PARA LLEGAR MÁS LEJOS

Convierte tu TouchScale XS 10RL en balanza autónoma mediante el Kit de conversión, Kit Battery Box y cargador

