


ESPECIFICACIONES PAPEL Y ETIQUETAS

V. 1-2024



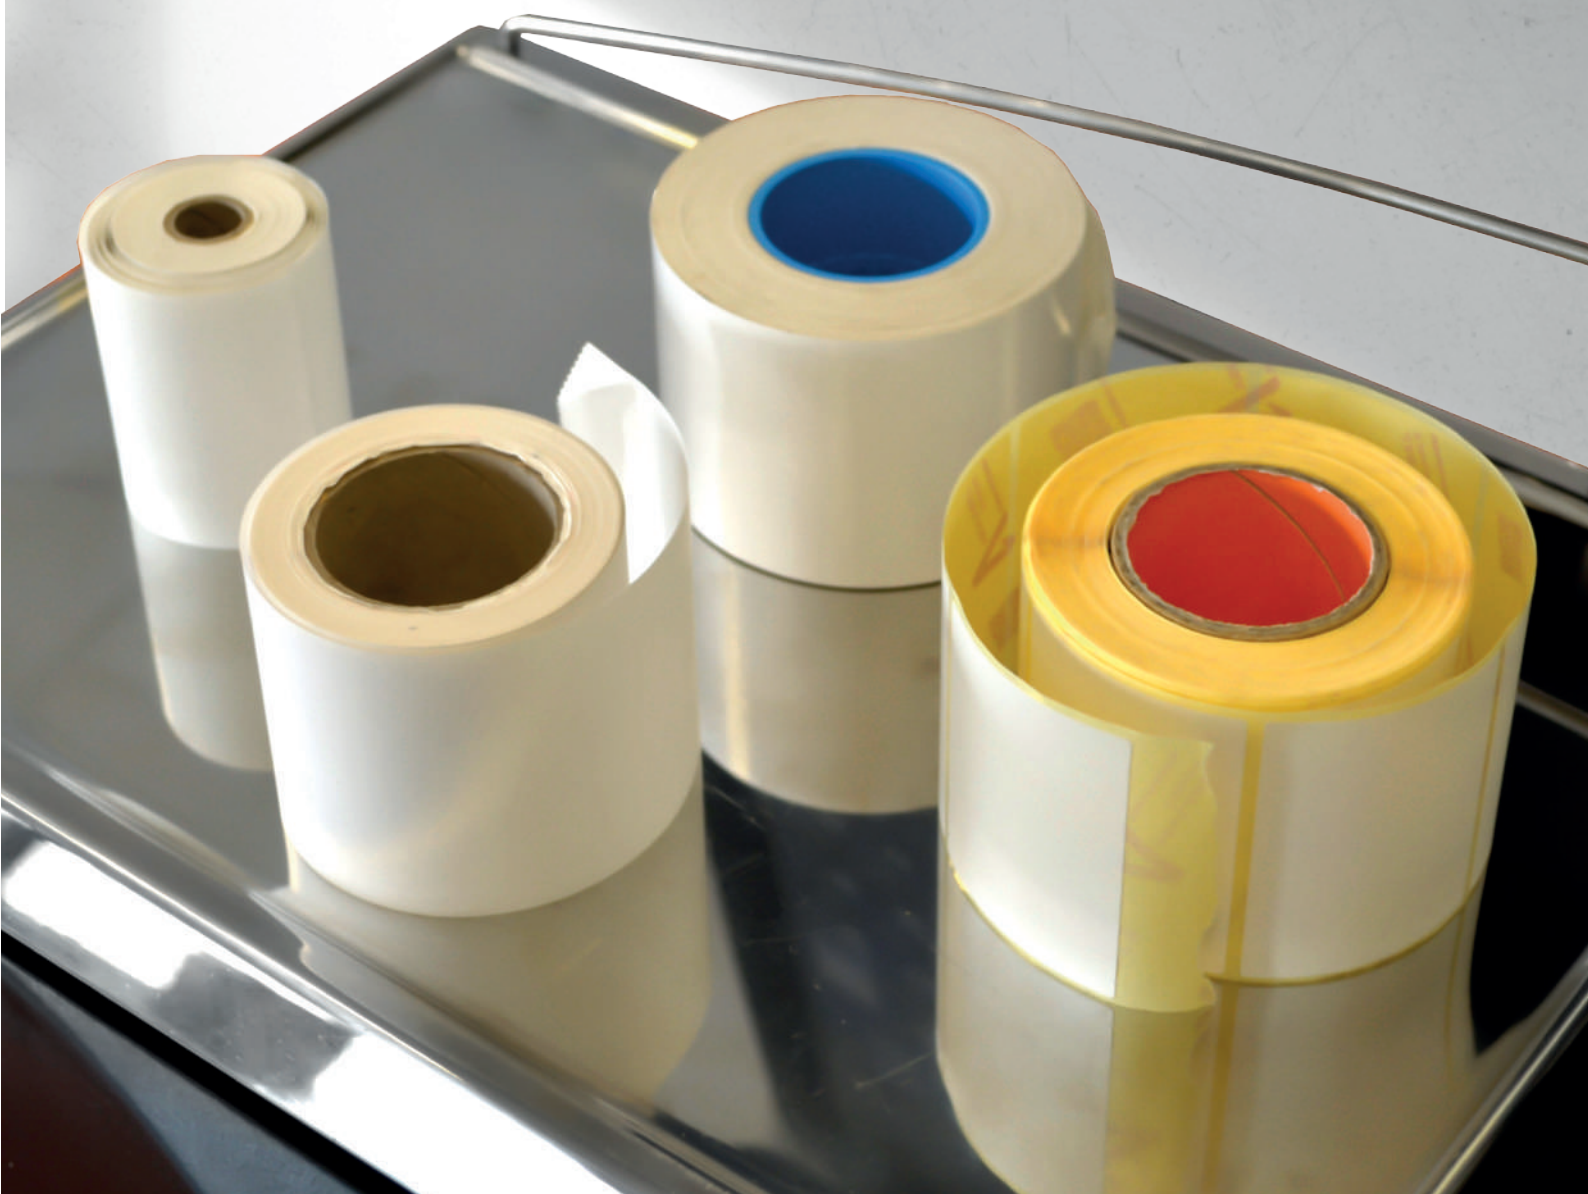

1. CARACTERÍSTICAS PAPEL Y ETIQUETAS IMPRIMIBLES

CARACTERÍSTICAS DEL PAPEL TÉRMICO-QUÍMICO


GRAMAJE	75 g/m ² - ISO 536
CALIBRE	85 micras -ISO 534
OPACIDAD	75% - ISO 2470
LISURA/MÍNIMA	400 Bekk sec - ISO 5670

CARACTERÍSTICAS DEL SOPORTE (AMARILLO TRANSPARENTE)

GRAMAJE	60 g/m ² - ISO 536
CALIBRE	54 micras -ISO 534
RESISTENCIA A TRACCIÓN	7,0 kN/m - ISO 1924/1
TRANSPARENCIA	50% - ISO2471

CARACTERÍSTICAS PAPEL TÉRMICO LINERLESS

GRAMAJE	72 +- 5 g/m ² - ISO 536
CALIBRE	72 +- 5 micras -ISO 534-80
RESISTENCIA A TRACCIÓN	>3,7/>1,8 kN/m - ISO 1924/3
TACK GLASS	10 N - FTM9


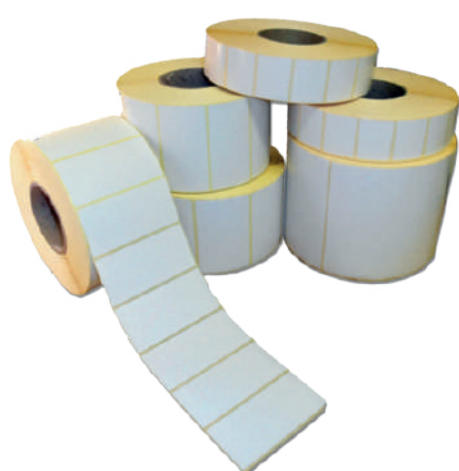


CARACTERÍSTICAS ROLLO PAPEL

a) Ancho = 60mm
PM381= 58 - 80mm
PRT 80 = 60 - 80mm

b) Diámetro mandril interior = 13mm

c) Diámetro máximo = 60mm
PM381= 80mm
PRT 80 = 120mm

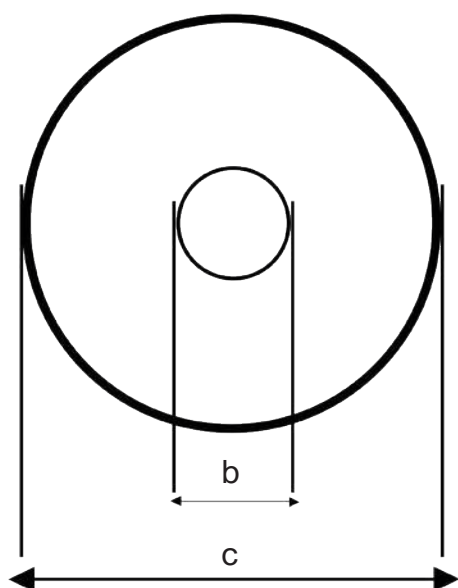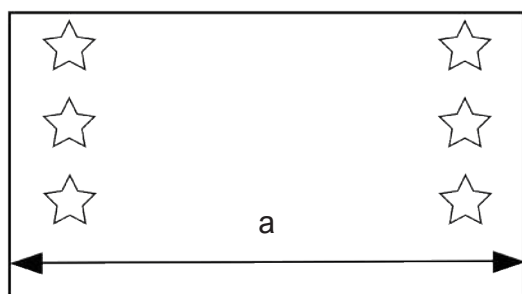

CARACTERÍSTICAS ROLLO ETIQUETA

a) Largo de etiqueta = 30-120mm
(en gama PC sin límite)



b) Ancho etiqueta, máximo imprimible = 54-57mm
(etiquetadoras planas 72mm)

d) Etiqueta Soporte (amarillo) = 60mm (en etiquetadoras planas 80mm)

e) Separación mínima entre etiquetas GAP = 2-3,5mm

f) Diámetro mandril interior = 40,5mm

g) Diámetro máximo = 120mm (100mm linerless)

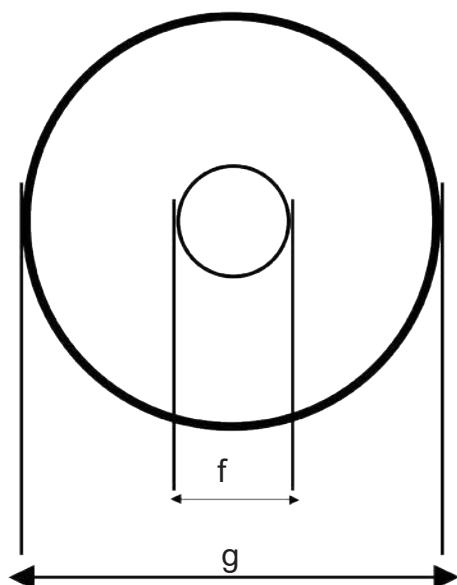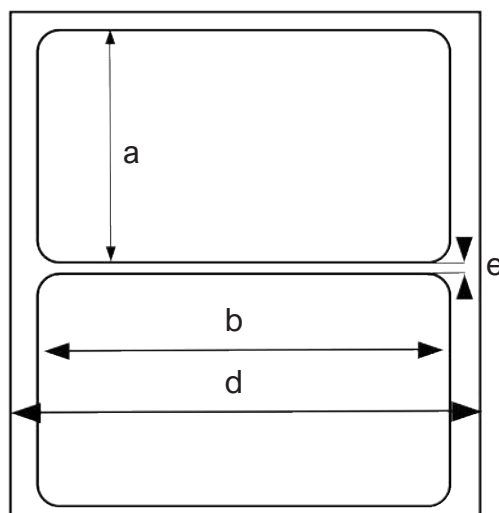

CARACTERÍSTICAS ROLLO ETIQUETA LINERLESS

Papel sin madera con revestimiento termosensible de alta resistencia a la humedad, la grasa, el aceite, el alcohol, etc., para impresión térmica directa en negro, de alta sensibilidad. Sin fenol. Papel superior térmico blanco. Certificado FSC. Resiste velocidad de impresión hasta 200mm/seg (8 IPS).

Gran estabilidad de la imagen.



Longitud máxima: Sin límite

a) Ancho máximo papel = 60mm


b) Ancho máximo imprimible = 57mm

c) Diámetro mandril interior = 40,5mm


d) Diámetro máximo = 100mm

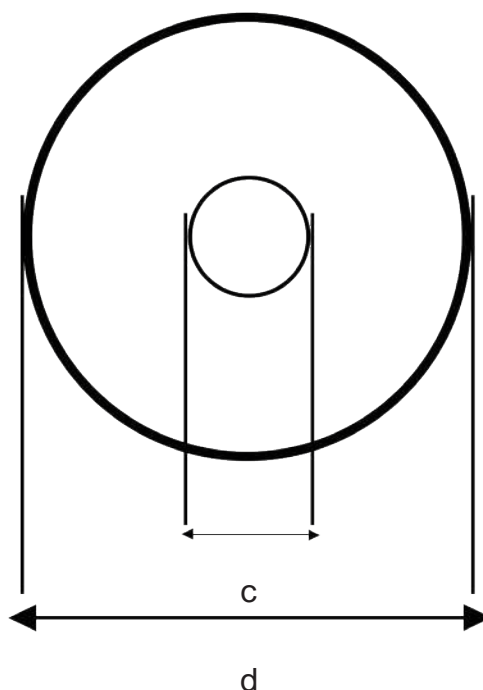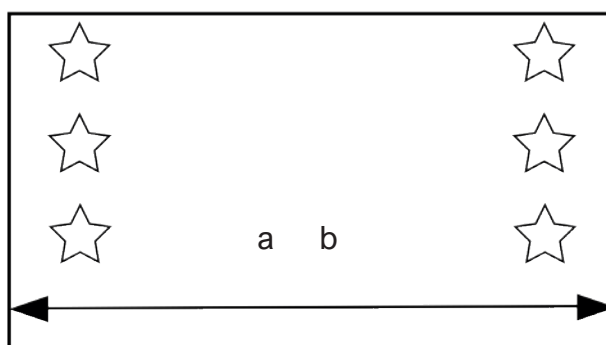


2. PLANO ROLLO ETIQUETAS IMPRIMIBLES

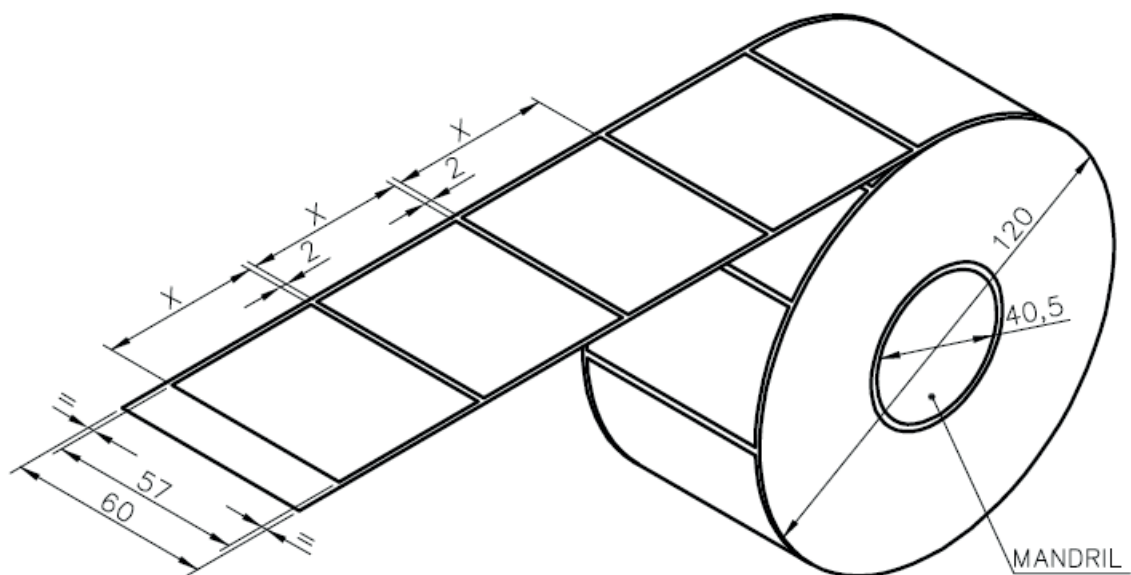


3. PLANO ROLLO PAPEL IMPRESORA

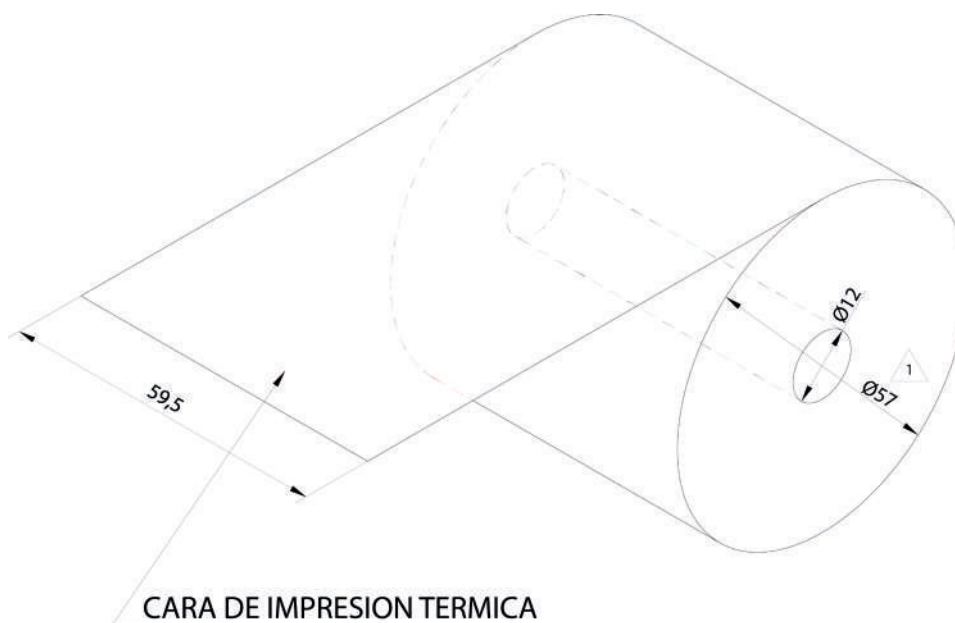

4. PLANO ROLLO PAPEL TÉRMICO ETIQUETADORA LINERLESS

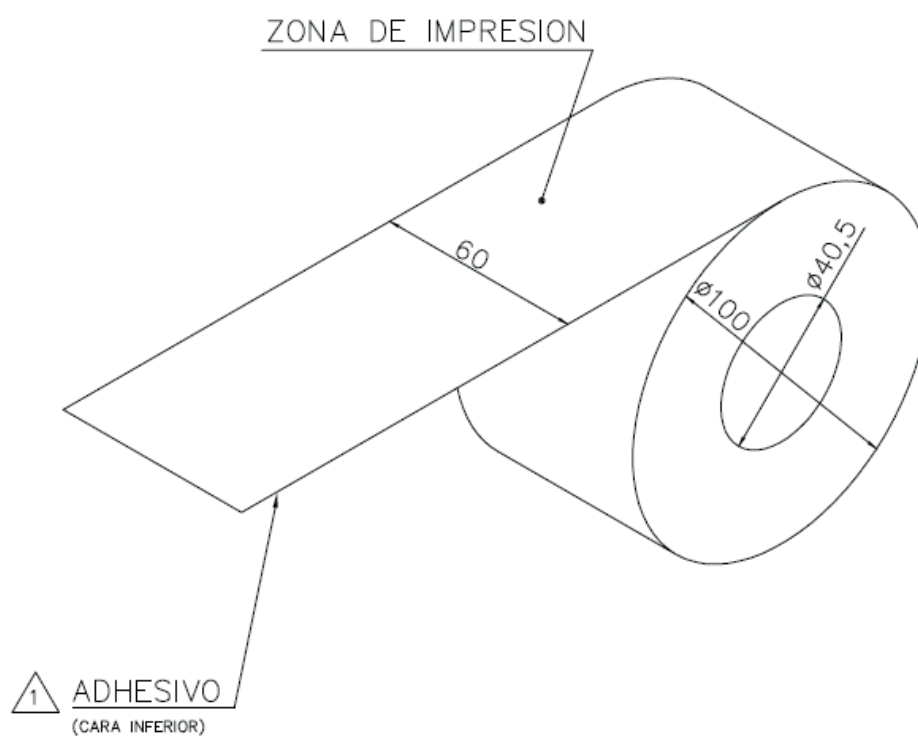

5. PLANO ROLLO PAPEL IMPRESORA PM381 CON CUTTER

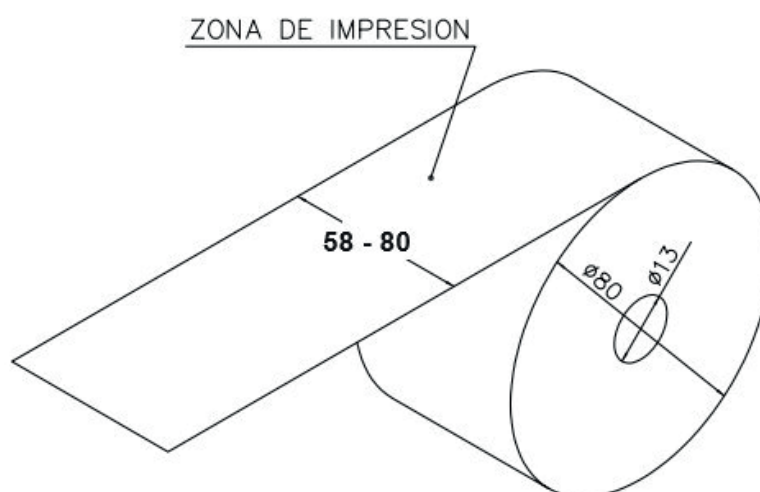

ESPESOR: 55um≈91um

MADRID

C/Punto Net, 3
Parque Tecnológico TECNOALCALÁ
28805 Alcalá de Henares Madrid
Telf. +34 91 830 46 16
info@grupoepelsa.com

BARCELONA / Berga

Sant Bartomeu, 106-109
Pol.Ind. La Valldan
08600 Berga (Barcelona)
Telf.. +34 93 822 13 33
info@grupoepelsa.com

BARCELONA / Cornellá de Llobregat

Passeig del Ferrocarrils Catalans, 117.
3ª Planta, Oficina 25
08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona)
Telf.. +34 93 654 62 12
info@grupoepelsa.com

SEVILLA

Pol. Industrial La Red
Calle 25 Nave 16
41500 Alcala de Guadaira (Sevilla).
Telf. +34 95 563 07 09
info@grupoepelsa.com

FRANCE

EXA – Pesage Electronique
4 rue Rémora.
Zone d'Activités Rémora
33170 Gradignan
Tél :+33 556 757 780
info@exa-france.com