

INDICATEUR MULTIFONCTIONS

ML500 LINERLESS

- » RE-STYLE
- » BOÎTIER EN ACIER INOXYDABLE
- » IMPRIMANTE/ÉTIQUETTE SANS LINER
- » ÉCRAN TACTILE 12"
- » ÉCRAN ARRIÈRE 9"



Modèle
ML500 LINERLESS

CERTIFIED BY EPELSA





Indicateur multifonction

ML500 LINERLESS

ML500 LINERLESS INDICATEUR

L'étiqueteuse ML 500 with Linerless est arrivée pour transformer la façon dont les étiquettes et les tickets sont imprimés.

Avec un écran de 12 pouces pour le vendeur et de 9 pouces pour le client, cette étiqueteuse offre une expérience visuelle inégalée. De plus, sa compatibilité avec les systèmes Linux ou Windows garantit une intégration transparente dans votre environnement de travail.

Imprimez des étiquettes ou des tickets d'une largeur maximale de 60 mm et d'une longueur illimitée, configurables à partir de notre logiciel d'étiquetage et de ticket ENCASE, et désormais également en format sans doublure. Possibilité d'imprimer tous les formats de papier disponibles sur le marché :

- Rouleau de tickets standard en continu
- Rouleau d'étiquettes adhésives standard
- Rouleau continu de papier adhésif
- Rouleau sans doublure (type de papier adhésif ECO, élimination des déchets d'impression).



Avec ce type de papier, il est possible d'imprimer des étiquettes de longueur variable, en fonction des données à imprimer, ce qui permet de réduire considérablement la consommation de papier.

De plus, le rouleau peut être changé en quelques secondes grâce au système de chargement rapide « Easy Load ».

En choisissant l'étiqueteuse ML 500 Linerless, vous optimisez non seulement votre processus d'étiquetage, mais vous contribuez aussi activement à la protection de l'environnement en réduisant les emballages et en générant moins de déchets !

Commencez la révolution de l'étiquetage écologique avec l'étiqueteuse ML 500 Linerless.

Caractéristiques

Type	Indicateur d'étiquetage de comptoir
Cas	Acier inoxydable
Écran	12" côté vendeur, 9" côté client
Connexions	Ethernet vers Gbit. USB 2.0 et 3.0. RS-232. Sortie audio. VGA. (Wi-Fi en option).
O.S.	Linux/Windows
Mémoire	4 Go. Autres (vérifier la disponibilité)
Dimensions	24,1 x 33 x 33,5 cm (An x L x Al)
Poids	9Kg

Généralités

Grands écrans :

Cet écran intègre un écran tactile à contraste élevé de 12 pouces pour l'opérateur et un autre écran tactile de 9 pouces pour le client. Le ML500 Linerless offre une visualisation claire et détaillée de toutes les informations nécessaires à tout processus, garantissant une expérience utilisateur optimale.

Connectivité :

Possibilité d'interconnecter plusieurs appareils dans un réseau Ethernet.

Possibilité de connexion avec des imprimantes et étiqueteuses externes via USB ou Ethernet.

Connexion aux répéteurs EPELSA.

Scanner RS232 ou USB.

Etc.

Mémoire:

Capacité de stockage illimitée pour les produits, les clients, les familles, les comptoirs, les vendeurs, etc. Gestion, traçabilité de la viande bovine, du poisson, des fruits et légumes, générique. Informations nutritionnelles, ainsi que l'ingrédient allergène. Impression des données d'emballage par produit comprenant un nombre illimité de caractères.

Impression de logos :

Parmi ses fonctions nombreuses et variées, se distingue l'impression des données d'emballage par produit avec un nombre illimité de caractères, ainsi que la possibilité d'inclure des informations nutritionnelles et des ingrédients allergènes. De plus, la ML500 permet l'impression de différents types de logos, tels que des icônes d'entreprise, d'article ou de qualité, ainsi que la sélection d'icônes d'ingrédients allergènes indépendantes par produit.

Logo de l'entreprise, logo de l'article, icônes de qualité, sélection d'icônes d'ingrédients allergènes par produits.

Codes-barres :

EAN13, EAN8, ITF14, ITF25, CODE128, EAN128, GS1 DATABAR, DATAMATRIX, QR Code, entre autres.

Logiciel:

Connexion avec NAUTILUS (logiciel Cloud), Desktop.

Conception de documents avec ENCASE. Gamme EpeSoft.



Écran client 9" et connexions arrière






Sortie de tickets et d'étiquettes avec scie



Connexions avant

ML 500 Linerless INDICATEUR

Avions techniques

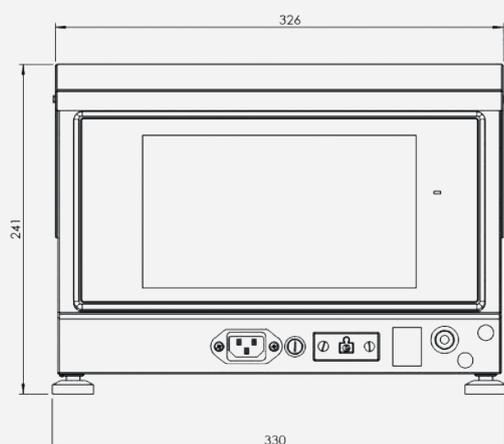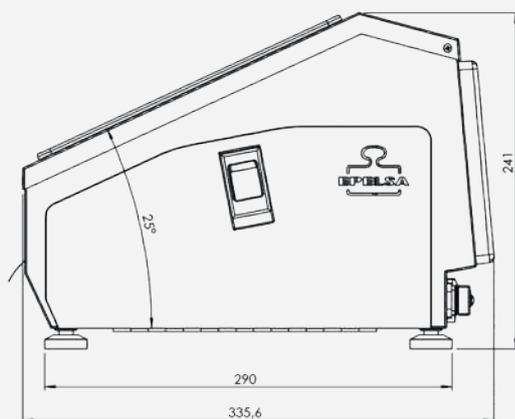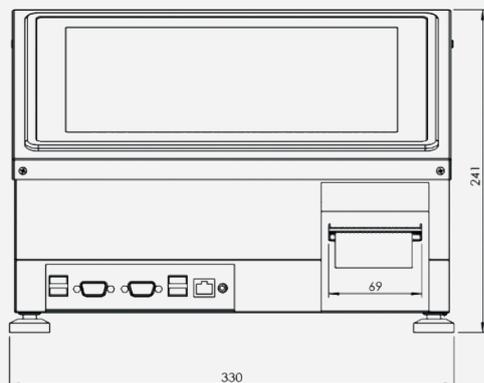

Données techniques

Caractéristiques techniques

- » CPU : microprocesseurs Intel à 4 cœurs.
- » Mémoire RAM DDR III (4 Go).
- » Stockage : périphérique SSD MSATA 128 Go.
- » Communication Ethernet vers Gbit (option Wifi).
- » Connectivité USB (4 externes : 2x2.0 /2x3.0)
- » Port RS232 115 000 ch.
- » Sortie VGA.
- » Connexion d'étiquetage externe Godex.
- » Connexion du scanner.

SOFTWARE

Le programme, développé par Grupo Epelsa, confère à l'appareil un travail multifonction, pouvant fonctionner dans différents modes de vente, tels que la vente, l'emballage ou le libre-service.

Il propose des écrans de vente configurables, de la publicité multimédia, un module de facturation, un système de gestion des tarifs et de fidélisation, un mode industriel, des fonctions directes, des tares programmables, des touches de vente rapide, des niveaux SUPER-SOUS, comptage de pièces, Zéro Déchet...

- » Ordinateur de bureau et Nautilus
- » ENCASE : Logiciel de conception d'étiquettes et de tickets.
- » Serveur Web : pour la programmation et la requête de données.
- » Mises à jour logicielles à distance et automatiques.
- » Système d'exploitation : Linux Ubuntu ou Windows.
- » Télémaintenance, VNC, FTP, SSH, SCP, TeamViewer...

CAPACITÉS

- » De 3kg à 90000 kg
- » Capacités programmables (définies par l'utilisateur)
- » Multi-gamme ou multi-intervalle.
- » 1 ou 2 intervalles ou plages de 3000 ou 6000 divisions

Autres

Conforme au règlement UE 1169/2011, fournissant des informations nutritionnelles, allergènes, etc.

Certification NMI selon WELMEC 8.8 Issue 2, EN 45501:2015, OIML R 76-1 (2006)

Les références

MODÈLE	RÉFÉRENCE
ML-500 LINERLESS LINUX (sans écran arrière)	000013980498
ML-500 LINERLESS WINDOWS (sans écran arrière)	000013980504
ML-500 LINERLESS LINUX (avec écran arrière)	000013980498D
ML-500 LINERLESS WINDOWS (avec écran arrière)	000013980504D