EPELSA

GAMA **JUPITER**

***BALANZA***

# JUPITER 22 V10

**Balanza colgante de acero inoxidable con impresora gráfica**

- ACERO INOXIDABLE
- IMPRESORA GRÁFICA 60 MM"
- 98 TECLAS Y DISPLAY LCD RETROILUMINADO
- INTERCONEXIÓN DE HASTA 10 EQUIPOS
- ETHERNET Y RS-232

***Modelo***
***JUPITER 22 V10***

CERTIFIED

CE M

***grupoepelsa.com***

*Balanza*

# JUPITER 22 V10

## JUPITER 22 V10

La Júpiter 22 V10 es la solución de pesaje más robusta y especializada de la gama Júpiter, concebida para dar respuesta a las exigencias técnicas e higiénicas de entornos de trabajo en contacto con productos frescos.

Su fabricación íntegra en acero inoxidable, su formato colgante y su protección IP contra salpicaduras la posicionan como el equipo de referencia para secciones de pescadería, carnicería y alimentación perecedera, donde la durabilidad del material y la facilidad de limpieza son requisitos irrenunciables.

Al liberar completamente la superficie del mostrador, optimiza el espacio operativo sin comprometer ninguna de las prestaciones tecnológicas avanzadas que caracterizan a la gama.

## Características

| | |
|---|---|
| Tipo | Balanza mostrador doble cuerpo |
| Material | ABS y plato INOX |
| Instalación | Mostrador |
| Display | LCD |
| Teclado | Teclado de 98 teclas tipo Omron |
| Impresión | Impresora térmica de 60mm |
| Conexiones | Puerto RS232 |
| Comunicaciones | Ethernet |
| Capacidades | 15 kg / 5 gr |
| Medidas plato | 31 cm de diámetro |
| Dimensiones embalaje | 45 x 37 x 43 cm |
| Peso neto | 8,18 kg |

## Capacidades

Chasis íntegro en acero inoxidable con protección IP contra salpicaduras, para uso en ambientes húmedos e higienizables.

Alta velocidad de impresión de hasta 120 mm/s con capacidad para facturas simplificadas con desglose de IVA y datos de cliente.

Botonera de 98 teclas tipo Omron con recorrido mecánico y display LCD retroiluminado de 3 líneas.

Red Ethernet para hasta 10 equipos, con compatibilidad total con el resto de modelos de la gama Júpiter.

Capacidad de 15 kg con precisión de 5 g.
Plato disponible en versión llana, honda o semihonda en acero inoxidable.

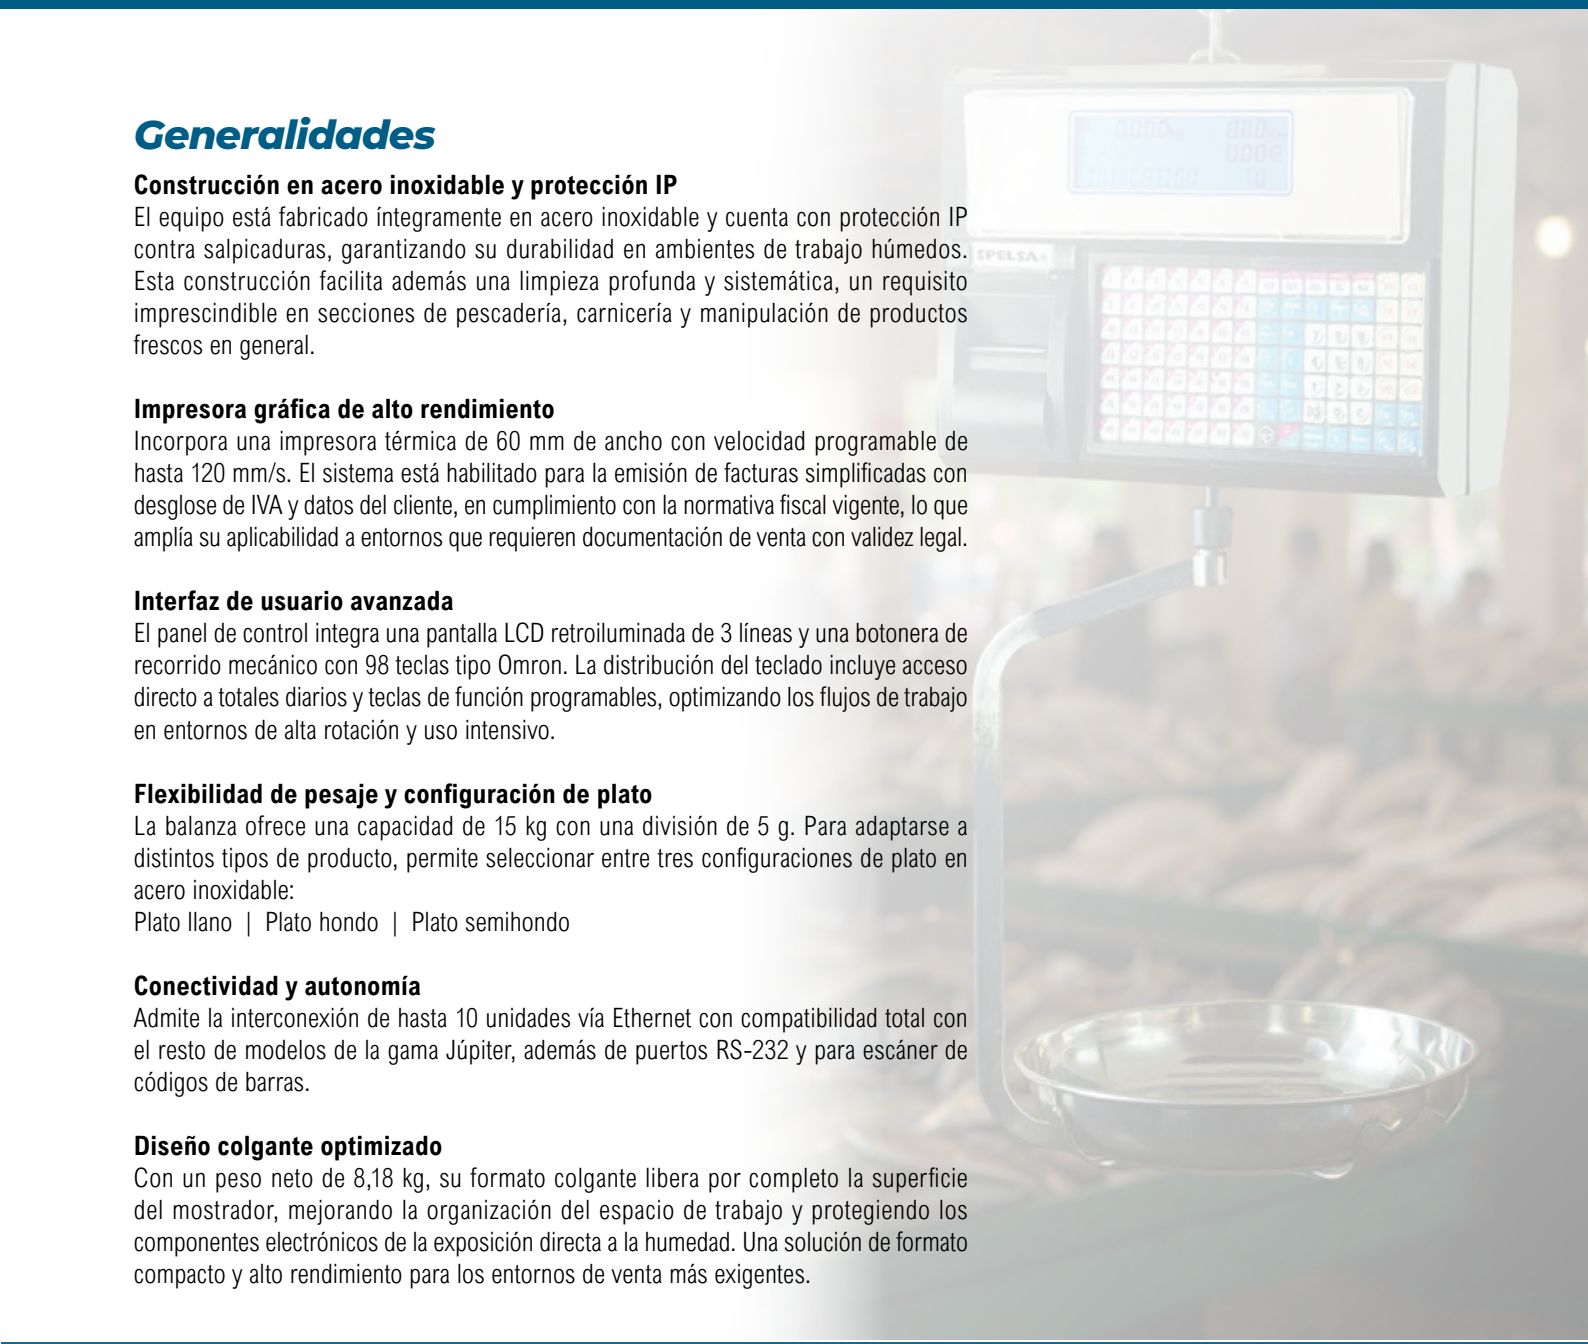

## Generalidades

**Construcción en acero inoxidable y protección IP**
El equipo está fabricado íntegramente en acero inoxidable y cuenta con protección IP contra salpicaduras, garantizando su durabilidad en ambientes de trabajo húmedos. Esta construcción facilita además una limpieza profunda y sistemática, un requisito imprescindible en secciones de pescadería, carnicería y manipulación de productos frescos en general.

**Impresora gráfica de alto rendimiento**
Incorpora una impresora térmica de 60 mm de ancho con velocidad programable de hasta 120 mm/s. El sistema está habilitado para la emisión de facturas simplificadas con desglose de IVA y datos del cliente, en cumplimiento con la normativa fiscal vigente, lo que amplía su aplicabilidad a entornos que requieren documentación de venta con validez legal.

**Interfaz de usuario avanzada**
El panel de control integra una pantalla LCD retroiluminada de 3 líneas y una botonera de recorrido mecánico con 98 teclas tipo Omron. La distribución del teclado incluye acceso directo a totales diarios y teclas de función programables, optimizando los flujos de trabajo en entornos de alta rotación y uso intensivo.

**Flexibilidad de pesaje y configuración de plato**
La balanza ofrece una capacidad de 15 kg con una división de 5 g. Para adaptarse a distintos tipos de producto, permite seleccionar entre tres configuraciones de plato en acero inoxidable:
Plato llano | Plato hondo | Plato semihondo

**Conectividad y autonomía**
Admite la interconexión de hasta 10 unidades vía Ethernet con compatibilidad total con el resto de modelos de la gama Júpiter, además de puertos RS-232 y para escáner de códigos de barras.

**Diseño colgante optimizado**
Con un peso neto de 8,18 kg, su formato colgante libera por completo la superficie del mostrador, mejorando la organización del espacio de trabajo y protegiendo los componentes electrónicos de la exposición directa a la humedad. Una solución de formato compacto y alto rendimiento para los entornos de venta más exigentes.

## Opcional
### *Sistema de batería interna*

La Júpiter 22 V10 incorpora como opción configurable un sistema de alimentación autónoma que amplía significativamente su versatilidad operativa. Esta opción se suministra como conjunto integrado, combinando una batería interna con una conexión dedicada para batería externa, lo que proporciona al equipo una doble fuente de energía independiente de la red eléctrica.

**Sistema dual de energía**
Conjunto formado por batería interna y conexión para batería externa, suministrados conjuntamente como un único complemento opcional.

**Movilidad operativa**
Permite el funcionamiento del equipo en ubicaciones sin acceso a red eléctrica, como mercados, puestos exteriores o instalaciones temporales.

**Continuidad de servicio**
Garantiza la estabilidad del punto de venta ante cortes de suministro eléctrico, evitando interrupciones en la operativa comercial.

# Datos Técnicos

## Hardware

- Balanza colgante
- Acero inoxidable
- Display LCD retroiluminado
- Botonera de 98 teclas
- Impresora gráfica de 60" con una velocidad programable de hasta 120 mm/sg
- Comunicación Ethernet
- Puerto RS232
- Conexión para escáner
- Opciones de Energía: Posibilidad de batería interna y conexión para batería externa

## Software

- Facturación: El software permite la emisión de factura simplificada conforme a la normativa, incluyendo el desglose de IVAs y los datos del cliente
- Control de Ventas: Ofrece acceso directo a los totales diarios
- Programación: Dispone de teclas de función programables para agilizar la operativa del usuario

## Funcionalidades

- Trabajo en Red: Permite la interconexión de hasta 10 equipos vía Ethernet
- Es totalmente compatible con todos los demás modelos de la gama Júpiter dentro de la misma red

# Dimensiones

Vista perspectiva

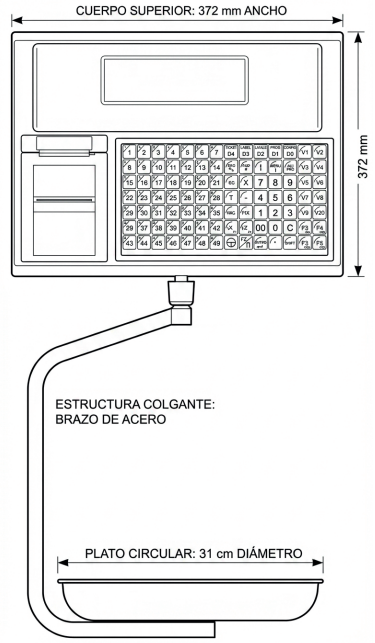


Vista perfil

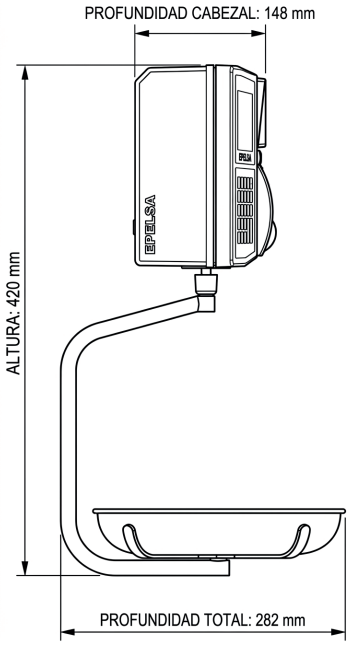


# Referencias

| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA |
|---|---|
| JUPITER 22 V10 15kg / 5gr | 000X13995274 |

# Opcionales

| DESCRIPCIÓN | REFERENCIA |
|---|---|
| Opc. Batería interna + conexión bat.externa (22V10) | 000013989090 |
| Kit telescópico Montaje balanza colgante | 000013989109 |
| Casquillo 360º montaje balanza colgante | 000571210714 |