



TOUCHSCALE
XS

BALANZA

TouchScale XS 20RLI



PANTALLA TÁCTIL DE 15"
IMPRESORA TÉRMICA INTEGRADA DE 60MM
ETIQUETADORA DE 60MM
S.O. LINUX RASPBAN
GESTIÓN COMPLETA: STOCK, PEDIDOS, VENTAS

Modelo
TouchScale XS 20RLI



CERTIFIED



grupoepelsa.com

Balanza TouchScale XS 20RLI

TouchScale XS

La balanza mostrador XS 20 RLI es una solución tecnológica avanzada diseñada para entornos comerciales que exigen precisión, conectividad y versatilidad.

Equipada con un microprocesador Broadcom BCM2837B0 y memoria RAM de 1GB, integra un sistema operativo Linux con un almacenamiento de 64 GB para garantizar rapidez y fiabilidad en la gestión de datos.

Incorpora pantallas TFT táctiles de alta resolución para el usuario y los clientes, así como impresora y etiquetadora térmica de 60 mm.

Permite la gestión de ventas, control de stock e inventarios, impresión de etiquetas adaptadas a la normativa europea y funciones avanzadas de publicidad, todo en un entorno multiusuario y multilinguaje.

Su conectividad Ethernet Gigabit, acceso remoto y compatibilidad con diversos software comerciales hacen de la XS 20 RLI una herramienta imprescindible para optimizar la operativa en mostrador, ofreciendo eficiencia y una experiencia personalizada al cliente.



CAPACIDADES

6 kg / 2 g

15 kg / 5 g

30 kg / 10 g

*6-15 kg / 2-5 g

*15-30 kg / 5-10 g

*Multi-intervalo/Multi-rango.
Hasta 6.000 divisiones.
3 kg- 30 kg con escalón ≥ 1 g



Resolución: 1024x768
Trasera: 800x480

Características

Tipo	Balanza mostrador doble cuerpo
Material	ABS
Instalación	Mostrador
Pantallas	Táctil de 15" usuario / 9" pantalla trasera cliente
Impresión	Impresora térmica 60mm Etiquetadora 60mm hasta 80mm/s
S.O.	Linux Raspbian
Conexiones	3 x USB 2.0 (posibilidad de escáner USB), RJ-11 Cajón portamonedas. Conexión Internet por USB a móvil
Comunicaciones	Ethernet a Gigabit/s
Dimensiones	640 AL x 370 FN x 367 AN mm

Generalidades

La balanza mostrador XS 20 RLI ha sido desarrollada para satisfacer las necesidades operativas de comercios modernos que buscan fiabilidad, versatilidad y facilidad de uso.

Su diseño compacto y su doble pantalla garantizan una experiencia cómoda tanto para el usuario como para el cliente. Gracias a su estructura robusta en materiales de alta calidad y su software modular, permite una gestión eficiente de ventas, inventario y etiquetado, adaptándose a distintos tipos de establecimientos.

La conectividad Ethernet, la capacidad de integración con otros sistemas y su operatividad multiusuario la convierten en una herramienta esencial para optimizar los procesos diarios y asegurar el cumplimiento de normativas actuales dentro del sector comercial.

Conexión a Internet

La gama XS de Epelsa da un paso adelante en conectividad: ahora puedes **acceder a Internet directamente desde tu balanza a través de la conexión USB de tu teléfono móvil**. Así, podrá actualizar datos, sincronizar información y comunicarse con otros equipos o sistemas de gestión sin necesidad de red cableada.

Sólo necesitas conectar tu móvil mediante el cable USB y activar la opción **“Compartir conexión por USB” o “Módem USB”**. En pocos segundos, tu balanza estará en línea.

Esta mejora ofrece **mayor movilidad y autonomía**, permitiendo trabajar desde cualquier ubicación sin perder las ventajas de la conexión en red.

Epelsa sigue innovando para que tus equipos se adapten a ti, combinando **rendimiento, conectividad y flexibilidad en una sola solución**.



Conexión a Internet por USB-Móvil




Más libertad, más funciones

Desde a la versión 7 de XS, la gama se actualiza automáticamente, integra una API para conexión con sistemas de gestión externos y añade una DLL para personalización y programación avanzada.

A nivel funcional, mantiene todas las prestaciones de la gama XS: gestión de inventario, pedidos, recogidas, multi-vendedor, multi-tarifa, publicidad en pantalla, copias de seguridad automáticas y compatibilidad con Verifactu y TicketBAI.

- » Software ENCASE XS (diseño de etiquetas).
- » Software VERIFACTU.
- » Software T-BAI
- » Software HYDRA XS
- » API Rest.
- » Actualizaciones automáticas.
- » Conexión a Internet por medio de USB a móvil
- » Librería DLL para desarrolladores.
- » Servidor FTP / SFTP integrado.

Dimensiones

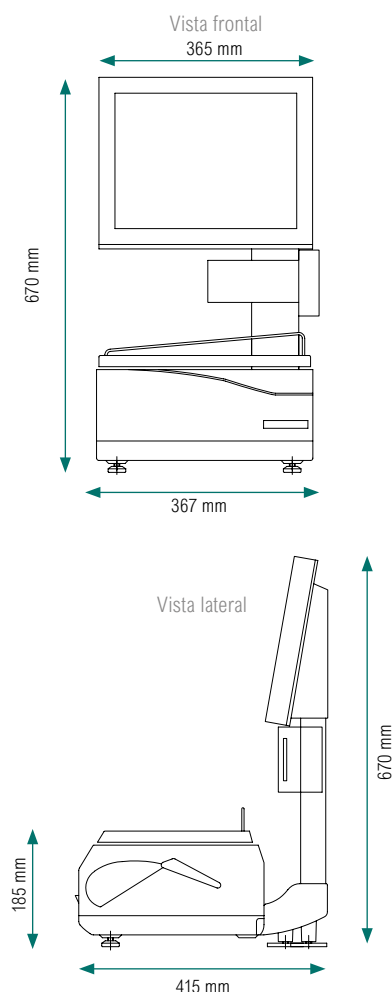

Datos Técnicos

Software

- » Gestor de base de datos MySQL.
- » Copia y restauración de bases de datos (exportación en .csv).
- » Multi-idioma.
- » Factura simplificada: IVAs, clientes, formas de pago, etc.
- » Gestión de totales de ventas y listados de datos.
- » Amplia gestión de informes de ventas y listados.
- » Copias de seguridad completas o parciales (artículos, familias, IVAs, clientes).
- » Backup automático diario y cada 3 horas.
- » Import/export de ficheros (TXT, CSV). Exportación de datos vía USB.
- » Actualizaciones de software, imágenes y restauraciones de bases de datos a través de USB.
- » Acceso remoto a escritorio, carpetas compartidas, soporte y protocolo SFTP.
- » Software ENCASE XS: diseño de etiquetas.
- » Software HYDRA XS: intercambio de datos con sistema de balanzas.
- » Software VERIFACTU: sistema fiscal para España.

Funcionalidades

- » Modos de trabajo personalizables: Venta, Envasado automático y manual, Autoservicio y Almacén.
- » Gestión de stock, pedidos, recogidas e inventario.
- » Publicidad en carrusel de imágenes con control completo de visualización.
- » Gestión de imágenes: publicidad, productos, familias, vendedores y logos.
- » Red de balanzas: hasta 20 mostradores de 10 balanzas cada uno.
- » Multi-vendedor: hasta 14 vendedores por mostrador.

Hardware

- » Microprocesador Broadcom BCM2837B0, Cortex-A53 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.4GHz.
- » Memoria RAM 1GB LPDDR2 SDRAM, almacenamiento de 64 GB para S.O. Linux y base de datos.
- » Comunicación Ethernet a Gigabit.
- » Tarjeta gráfica: TFT 1024x768 Usuario / TFT 800x480 Cliente.
- » Pantalla de usuario TFT de 15" con touch resistivo de 5 hilos.
- » Pantalla trasera de 9" panorámica.
- » Alimentación: 110 V a 240 V.
- » Temperatura óptima: -10 °C a 40 °C.
- » Impresora térmica de 60 mm
- » Etiquetadora 60 mm (hasta 80mm/s)
- » Formatos de impresión configurables para etiquetas y tickets.
- » Blindaje metrológico: dispositivo de peso con blindaje independiente.
- » Plato de acero inoxidable.
- » Repuestos comunes para todos modelos gama XS.
- » Peso neto: 16,7 kg / Embalado: 19,86 kg.

- » Datos programables ilimitados: artículos, descripciones, trazabilidad, vendedores, familias, mostradores, clientes, pedidos, tarifas, etc.
- » Tres formatos de pantallas de venta/ensado y 3 de autoservicio.
- » Descuentos en línea o sobre el total.
- » Códigos soportados: EAN8, EAN13, CODE128 y QR.
- » Etiquetado adaptado a normativa UE-1169/2011 (alérgenos e información nutricional).
- » Mantenimiento remoto con herramientas estándar de mercado.

Referencias

TOUCHSCALE XS 20RLI - 15 / 9	CAPACIDADES KG	REFERENCIA
TouchScale XS 20RLI - 15 / 9	6kg / 2gr	000X13986091M6
TouchScale XS 20RLI - 15 / 9	15kg / 5gr	000X13986091
TouchScale XS 20RLI - 15 / 9	30kg / 10gr	000X13986091M30
TouchScale XS 20RLI - 15 / 9	Multi-intervalo 6-15kg / 2-5gr	000X13986091B15
TouchScale XS 20RLI - 15 / 9	Multi-intervalo 15-30kg / 5-10gr	000X13986091B30

OPCIONES TOUCHSCALE XS 20 I	REFERENCIA
Plato hondo (Todos los modelos mostrador)	000013980380
Kit escáner consola S/M	000013989058
Kit soporte balanza mostrador doble cuerpo mostradores estrechos	000013989103
Kit conversión XS 20RLI a XS e-20RLI Bat.Ext	000013989128
Kit Battery Box (adicional)	000013989125
Cargador G100-24A	000119052184

Y AHORA, TOUCHSCALE XS CON BATERÍA DESCONECTAMOS PARA LLEGAR MÁS LEJOS

Convierte tu TouchScale XS 20RLI en balanza autónoma mediante el Kit de conversión, Kit Battery Box y cargador

